SuperSnake GT02S/ GT02SW - вспомогательное устройство подачи проволоки

СВОБОДА СВАРКИ

8.01.2019

KEMPPI

And you know.

SuperSnake GT02S/GT02SW - вспомогательное устройство подачи проволоки

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ НА БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ И СВАРКИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Если удаленность и труднодоступность мест сварки являются проблемой на вашем предприятии, обратите внимание на устройства SuperSnake GT02S и GT02SW. SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных горелок типа Euro MIG, обеспечивая бесперебойную подачу присадочной проволоки разных типов на расстояние до 25 м от механизма подачи проволоки. SuperSnake GT02S/GT02SW устраняет необходимость переноски крупногабаритных и тяжелых механизмов подачи проволоки, уменьшая утомляемость персонала, повышая безопасность и производительность. SuperSnake — настоящий хищник в мире сварки, легко преодолевающий любые препятствия.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СУДОСТРОЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

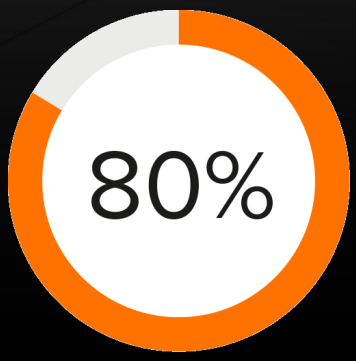

УВЕЛИЧЕНИЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

по сравнению с радиусом действия обычной сварочной горелки

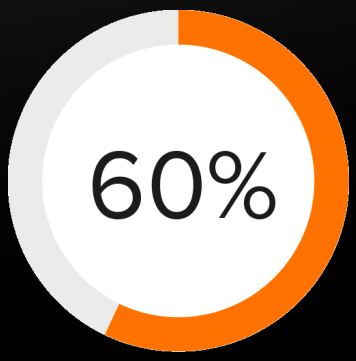

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

при настройке, обеспечении доступа и подготовке к сварке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для присадочной проволоки Fe/Ss/Al/FMC/MCW
- Имеет возможность регулировки напряжения и скорости подачи проволоки
- Большая приборная панель с четкой индикацией
- Светодиодная система освещения корпуса Brights™
- Модели с воздушным или водяным охлаждением и кабелями длиной 10, 15, 20, 25 м
- Износостойкий ярко-оранжевый корпус хорошо заметен и повышает безопасность
- Дополнительная функция дистанционного управления сварочной горелкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

УВЕЛИЧЕНИЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ НА 80%

SuperSnake GT02S — это идеальное решение для подачи проволоки на большое расстояние и сварки в труднодоступных местах. Данное решение увеличивает радиус действия на 80% по сравнению с обычными сварочными горелками (5 метров) и устраняет необходимость переноски крупногабаритных и тяжелых механизмов подачи проволоки. SuperSnake увеличивает радиус действия стандартных горелок, подключаемых к разъемам типа Euro, до 30 метров, и обеспечивает бесперебойную подачу присадочной проволоки, а также высокий уровень гибкости, значительно упрощая работу в условиях ограниченного пространства и сложного доступа.

НА 60% БЫСТРЕЕ

Результаты испытаний показывают, что система SuperSnake зачастую позволяет экономить более 60% времени на этапе настройки, доступа к объекту и его подготовке к сварке. На практике такая экономия может существенно снизить уровень расходов, повысить производительность сварки и значительно сократить количество проблем, связанных с доступом и подъемом тяжелых объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Код оборудования	6153100	6154100		
Код заказа, 10 м	6153100	6154100		
Код заказа, 15 м	6153150	6154150	61531501	61541501
Код заказа, 20 м	6153200	6154200		61542001
Код заказа, 25 м	6153250	6154250		
Комплект синхронизации MXF	W004030	W004030		
Защитная рамка для SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake

Выходной ток, ПВ 60 %	380 A
Проволокоподающий механизм	2-роликовый
Скорость подачи проволоки	0…25 м/мин.
Габаритные размеры подающего механизма (Д x Ш x В)	102 × 371 × 138
Рекомендованная проволока, 25 м, сплошная Fe/Ss	1,0…1,6 мм
Рекомендованная проволока, 25 м, сплавы Al	1,2…1,6 мм
Рекомендованная проволока, 25 м, порошковая с флюсовым наполнителем/порошковая с металлическим наполнителем	1,2…1,6 мм
Диаметр кабеля	50 мм²
Напряжение питания	50 В пост. тока
Класс защиты	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль — разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Более 600 экспертов в области сварки трудится на предприятиях Kemppi в 13 странах мира; годовой доход компании превышает 110 млн евро. Наши решения для сварки включают интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для управления сварочным производством и экспертные услуги, предназначенные как для использования в промышленном производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных регионах за счет создания глобальной партнерской сети, покрывающей 60 стран мира.

KEMPPI