

M-710iC/20L (Удлиненная рука)




Максимальная нагрузка на кисть:
20 кг



Достигаемость:
3110 мм

| Управляемых осей | Повторяемость (мм) | Вес (кг) | Угол поворота (°) | | | | | | Максимальная скорость (°/s) | | | | | | Момент силы J4 (Нм) / Момент инерции (кгм) | Момент силы J5 (Нм) / Момент инерции (кгм) | Момент силы J6 (Нм) / Момент инерции (кгм) |
|------------------|--------------------|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | | | |
| 6 | ± 0.06* | 540 | 360 | 225 | 432 | 400 | 280 | 900 | 175 | 175 | 180 | 350 | 360 | 600 | 39.2/0.88 | 22.0/0.88 | 19.6/0.25 |

Рабочий диапазон

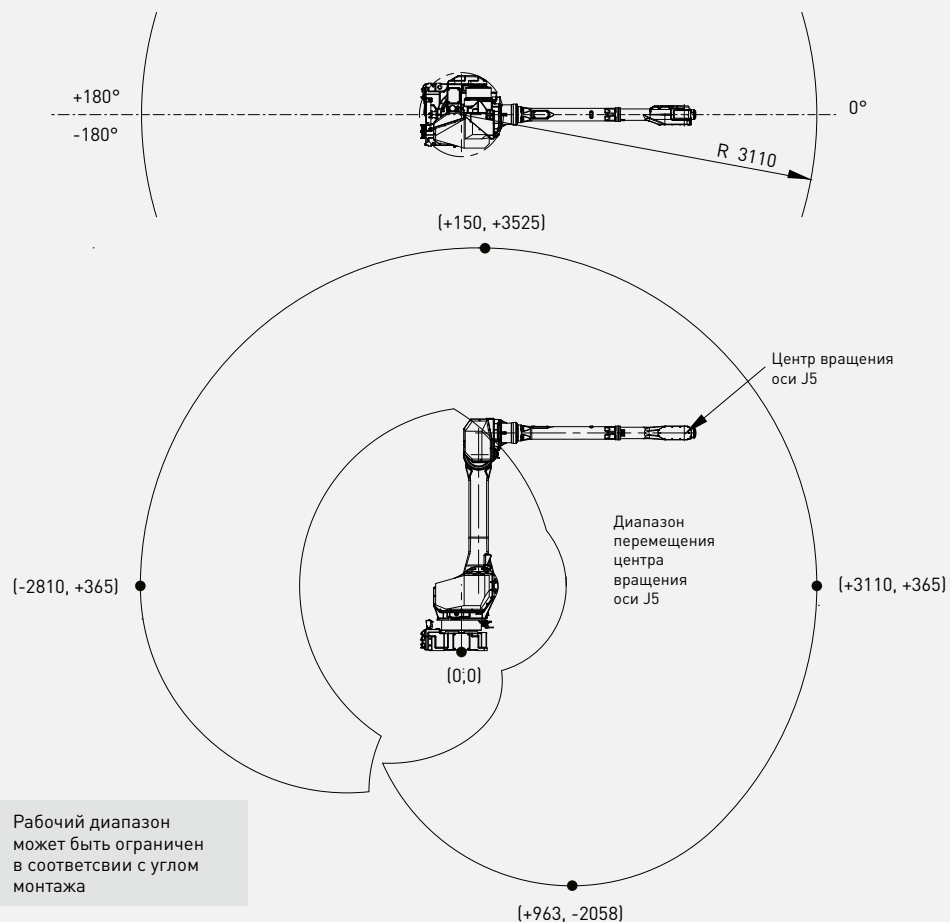

Робот

| Робот | M-710iC/20L |
|-------------------------------|-------------|
| Площадь установки [мм] | 535 x 550 |
| Монтаж напольный | ● |
| Монтаж в потолочном положении | ● |
| Монтаж под углом | ● |



Контроллер

| Контроллер | R30iB |
|---------------------------|-------|
| Шкаф Open Air | - |
| Шкаф Mate | ○ |
| Шкаф типа A | ● |
| Шкаф типа B | ○ |
| Пульт управления iPendant | ● |

Электрические подключения

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Напряжение 50/60 Гц, 3 фазы [В] | 380-575 |
| Напряжение 50/60 Гц, 1 фазы [В] | - |
| Среднее потребление энергии [кВт] | 2.5 |

Встроенные коммуникации

| | |
|--|-----|
| Интегрированные Вх./Вых. цифровые сигналы в локтевом суставе | 8/8 |
| Интегрированная пневмомагистраль | 1 |

Условия эксплуатации

| | |
|---|------|
| Уровень акустического шума [дБ] | 71.3 |
| Рабочая температура окружающей среды [°C] | 0-45 |

Класс IP защиты

| | |
|---|-----------|
| Корпус стандартный/опциональный | IP54/IP67 |
| Запястье и рука J3 стандартный/опциональный | IP67 |

● стандартно ○ по запросу - недоступно () с аппаратным и/или программным обеспечением *По стандарту ISO9283